

# SFR DOPPIA • SFR DOUBLE



UNITÀ DOPPIA DI INIEZIONE E INOCULAZIONE    DOUBLE UNIT OF INJECTION AND INOCULATION



PROGRAMMATORE CONTROLLO CICLO  
ELECTRONIC CONTROL FOR CYCLE CHECKING



| DATI TECNICI                             | TECHNICAL DATA                                   |       |         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------|
| Velocità di avanzamento del filo         | Wire feed speed                                  | m/min | 0÷60    |
| Potenza massima inverter                 | Maximum inverter power                           | kW    | 4       |
| Potenza nominale (di targa) del motore   | Nominal power of the engine                      | kW    | 2,2     |
| Velocità nominale del motore             | Nominal speed of the engine                      | g/min | 1400    |
| Pressione di esercizio cilindri pressori | Operating pressure of working pressure cylinders | bar   | 2÷6     |
| Consumo aria compressa                   | Compressed air consumption                       | l/min | 2,3÷6,8 |
| Peso netto                               | Net weight                                       | Kg    | 285     |

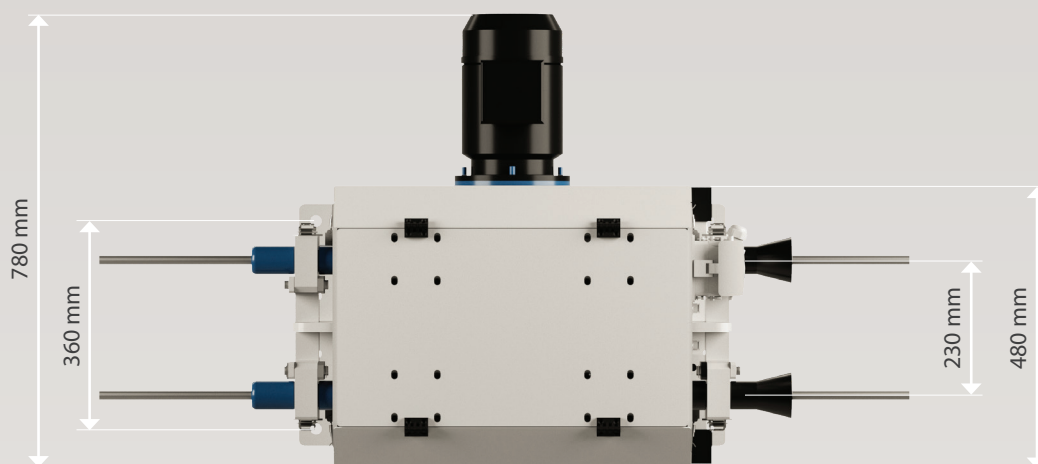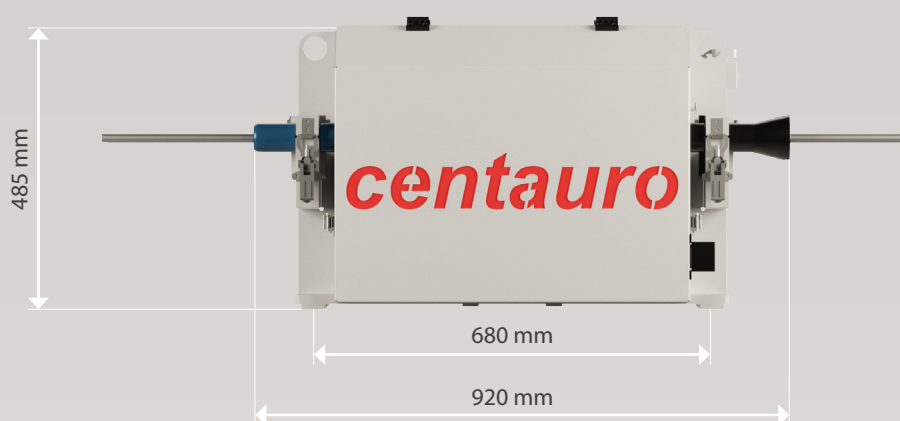

Centauro S.p.A.

41010 Limidi (Modena) Italy

Via Carpi Ravarino, 87 - Tel. 059 855411 - Fax 059 561109

centauro@centaurosipa.it - www.centaurosipa.it